

BeSuRe Detacher Montage instructie



De detachers (ontkoppelaar) van BeSuRe Nederland zijn te gebruiken voor standaard lock en super lock hard tags.


Inbouw of opbouw

De detachers kunnen óp of ín uw toonbank worden ingebouwd.

Tips

Enkele handige tips voor het gebruik

1. Bewaar de detachers nooit als een losse ontkoppelaar maar zorg dat deze altijd op een juiste manier in uw meubel wordt gemonteerd om diefstal ervan te voorkomen.
Het artikel is een gewild object voor potentiële winkeldieven die met een detacher hard tags makkelijk in uw winkel kunnen ontkoppelen.
2. Indien de pin van een hard tag niet los wil komen, druk de pin dan even goed in terwijl de hard tag op de ontkoppelaar zit. Trekken heeft geen enkele zin.

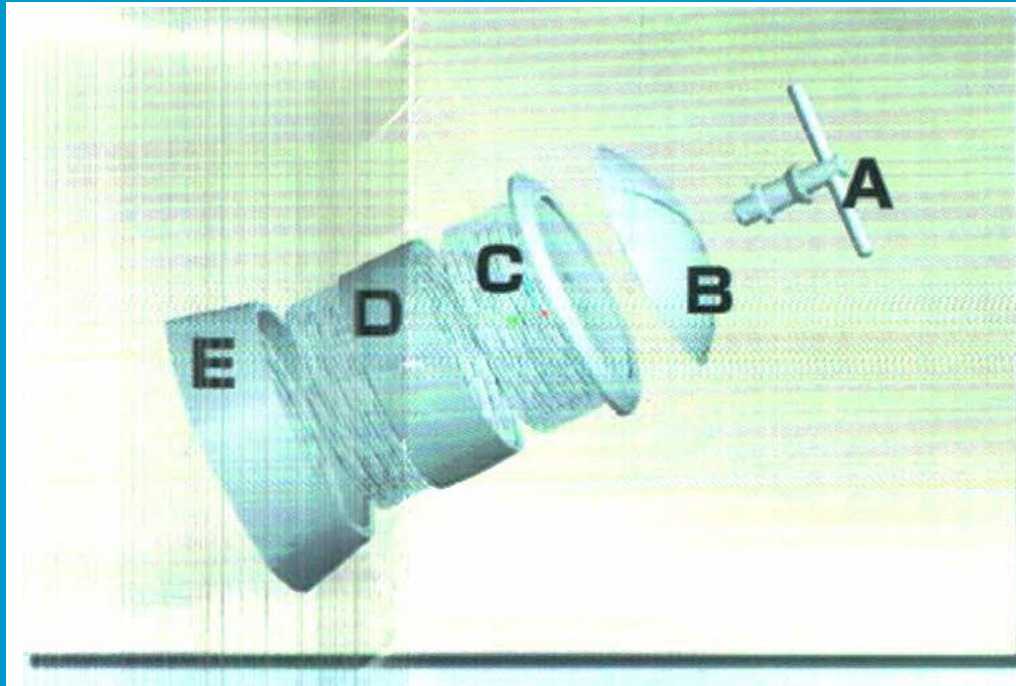

De detacher kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, normaal verzonken in het kassameubel maar kan er ook op worden gemonteerd. Zie onderstaande typische installaties. Ongeacht de toegepaste montage of inbouwmethode zijn de volgende punten van toepassing:

1. Voorafgaand aan de installatie dient u onderdelen **C, D** en **E** los te maken.
2. De ontkoppelaar moet goed en stevig op de toonbank worden bevestigd.
3. Installateur moet ervoor zorgen dat de gebruikte bevestigingsmiddelen voldoende sterk en geschikt zijn voor het gekozen montageoppervlak.

Opbouw op het kassameubel

1. Nadat u heeft bepaald waar de ontkoppelaar moet komen, verwijdert u onderdeel **D** door deze linksom te draaien
2. Monteer onderdeel **C** weer op onderdeel **E** door met de klok mee te draaien
3. Monteer de ontkoppelaar met schroeven op de kassa via de onderkant van de behuizing (tip: boor hier vooraf gaten voor)

Inbouw in het kassameubel

1. Verwijder onderdeel **C** door deze linksom te draaien
2. Plaats de onderdeel **D** in een juiste positie op onderdeel **C** om de lengte van de ontkoppelaar op de juiste lengte voor inbouw te maken
3. Plaats de ontkoppelaar in het vooraf geboorde gat in het kassameubel
Monteer onderdeel **E** op onderdeel **D** door met de klok mee te draaien. Zorg dat deze goed wordt aangedraaid.