



## SKD-86/60

### KRACHT VAN FLEXIBILITEIT



## 300-1600A compacte stroomtransformator

#### Voor nauwkeurige stroommetingen

De compacte SKD-86/60 kan worden toegepast voor het eenvoudig en snel verrichten van nauwkeurige stroommetingen. Deze hoge nauwkeurigheid stroomtransformator voorkomt een te grote afwijking van de verrekening van de verbruikte energie in installaties.

Dankzij de compacte bouwvorm zijn op de SKD-86/60 eenvoudig onder andere energiemeters zoals kWh meters en poweranalysers aan te sluiten in zowel nieuwe als bestaande laag- en middenspanning installaties. Hiermee is deze stroomtransformator uitermate geschikt om toe te passen voor stroommetingen ten behoeve van bijvoorbeeld de energiemangement en tariefmetingen van onder andere pv installaties.

Controlin stroomtransformatoren met een hoge nauwkeurigheid houden de meetfout zo klein en betrouwbaar mogelijk."

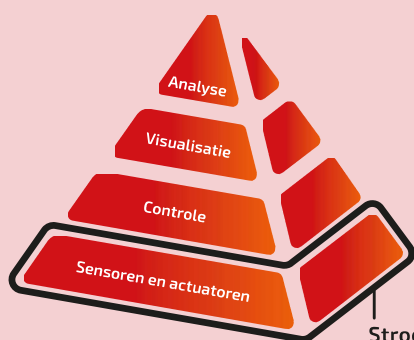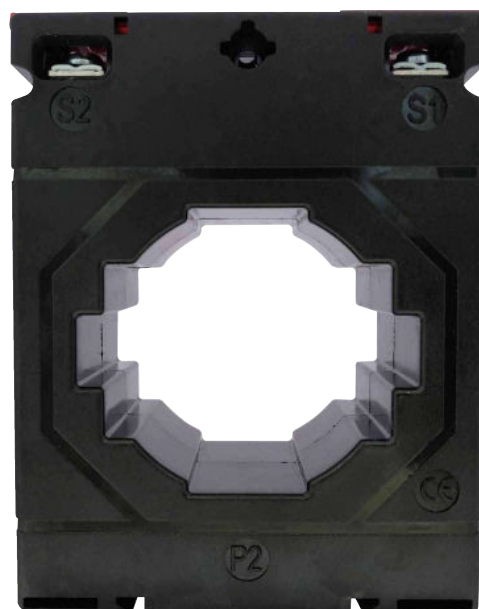

Stroomtransformatoren

*Tip van onze productmanager: Stroomtransformatoren als onderdeel van een totaaloplossing op het gebied van energiemangement én gebouwautomatisering. "Met behulp van stroomtransformatoren, energiemeters, een energie monitoring tool en visualisatie- en bedieningstools meet, bewaak en waarborg je de kwaliteit van een installatie."*

**Controlin**

We energize the best solutions


+31 (0) 180 330 522



# Specificaties

Specificaties	
Primaire stroom	300A tot en met 1600A
Secundaire stroom	5A (1A optioneel *)
Opgenomen vermogen	1.5VA tot en met 10VA
Afmetingen (BxDxH)	86 x 45 x 110mm
Maximale raildoorvoer	61mm x 12.5mm
Maximale kabeldoorvoer	51mm Ø
Montage	DIN-rail of montageplaat

## Aansluitschema's & afmetingen

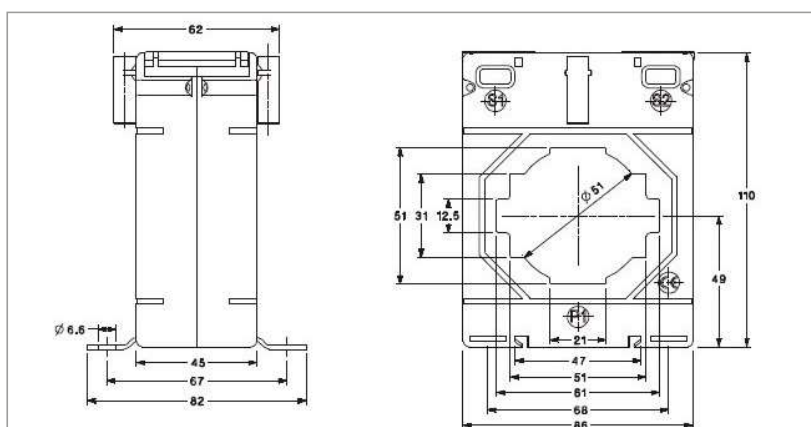

## Bestelinformatie

Type	Primaire stroom	Secundaire stroom *	Klasse	Belasting	Artikelnummer
SKD-86/60	300A	5A	0.2s	1.5VA	185-54402-0300
SKD-86/60	400A	5A	0.2s	2.5VA	185-54402-0400
SKD-86/60	500A	5A	0.2s	2.5VA	185-54402-0500
SKD-86/60	600A	5A	0.2s	5VA	185-54402-0600
SKD-86/60	750A	5A	0.2s	5VA	185-54402-0750
SKD-86/60	800A	5A	0.2s	7.5VA	185-54402-0800
SKD-86/60	1000A	5A	0.2s	10VA	185-54402-1000
SKD-86/60	1200A	5A	0.2s	10VA	185-54402-1200
SKD-86/60	1250A	5A	0.2s	10VA	185-54402-1250
SKD-86/60	1500A	5A	0.2s	10VA	185-54402-1500
SKD-86/60	1600A	5A	0.2s	10VA	185-54402-1600

\*Laat je door ons adviseren over de mogelijkheden op het gebied van hoge nauwkeurigheid stroomtransformatoren met een secundaire stroom van 1A.



SKD-86/60

Controlin

Glasblazerstraat 1-3  
2984 BL Ridderkerk  
+31 (0) 180 330 522  
sales@controlin.com  
www.controlin.com