

DELTA[®]-NOVAFLEXX

Dampremmer en luchtscherm met een variabele S_d -waarde voor hellende daken en houtskeletbouw.



Variabele S_d -waarde van 5 m tot 0,2 m.
Versterkt met een speciaal geotextiel.



DELTA®-NOVAFLEXX

Vocht kan steeds migreren naar buiten of naar binnen. Efficiënt luchtscherm.

- Polyamide-film met een speciaal geotextiel.
- Snelle en betrouwbare plaatsing dankzij een goede mechanische weerstand.
- De vochtregulerende dampremmer is ideaal voor de renovatie van hellende daken voorzien van een onderdakfolie, met een S_d -waarde $> 0,5$ m.
- De vochtregulerende dampremmer is ideaal voor nieuwe constructies in houtskelet en winddichte platen (S_d -waarde $> 0,5$ m) aan de buitenkant.
- Reageert bij veranderlijke luchtvochtigheidsgraad in de thermische isolatie van mineraalwol of houtwol.
- Bij stijgende luchtvochtigheid zal de oorspronkelijke S_d -waarde van 5 m over de ganse oppervlakte van de folie dalen. De S_d -waarde kan tot 0,2 m dalen. Op dat ogenblik is de folie even dampdoorlatend als een hoog-dampdoorlatende onderdakfolie.
- DELTA®-NOVAFLEX vermindert het risico op condensatie in houtskeletbouw en in thermisch geïsoleerde hellende daken.
- Beantwoordt aan de technische voorlichting nr. 251 van het WTCB, over thermische isolatie van hellende daken. Met DELTA®-NOVAFLEXX en toebehoren, realiseert men een luchtdichtheidsklasse L1 of L2.

DELTA®-Toebehoren

■ DELTA®-MULTI-BAND


Kleefband voor de verkleaving van overlappingsen en herstellingen van DELTA® – schermen. Kan zowel onder de thermische isolatie (dampschermen) als boven de isolatie gebruikt worden (onderdakfolies).

■ DELTA®-TIXX

Elastische lijmkit voor de aansluitingen van DELTA® – dampschermen aan binnenmuren. Maakt het aanbrengen van aandruklat overbodig.

■ DELTA®-LIQUIXX FX

Vloeibare luchtafdichting met een hoge structurele viscositeit. Voor de realisatie van complexe details van luchtafdichtingen.

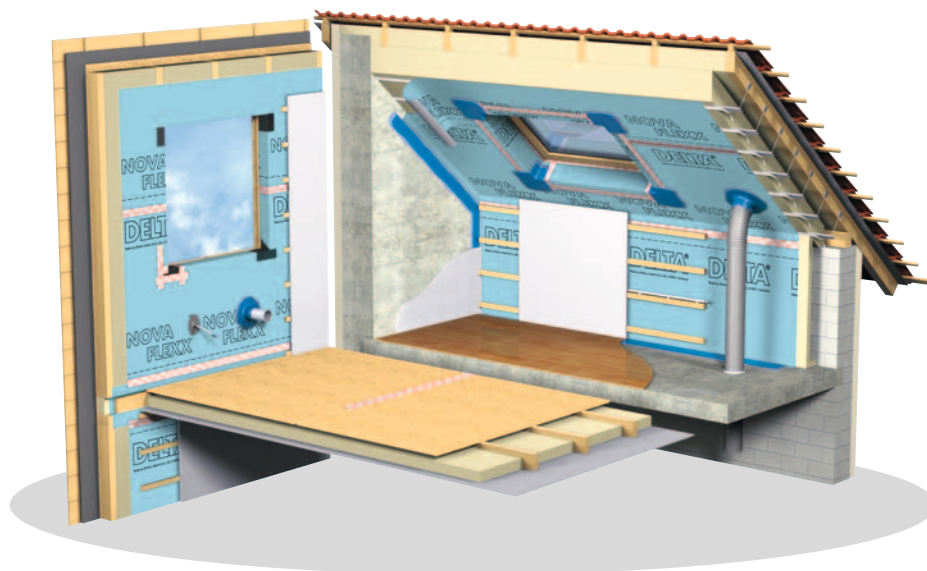

De belangrijkste punten in het kort:

Materiaal	Polyamide op een drager van een speciaal geotextiel.
Toepassing	Vochtregulerende dampremmer
Brandgedrag	Klasse E, EN 13501-1
Scheurweerstand	ong. 150/130 N/5 cm Volgens EN 12311-2
S_d-waarde	ong. 5 m in een droge omgeving, ong. 0,2 m in een vochtige omgeving
Gewicht	ong. 90 g/m ²
Afmetingen	50 m x 1,50 m

DELTA®-NOVAFLEXX mag niet gebruikt worden in zwembaden of ruimtes waar de relatieve vochtigheid hoger ligt dan 60 % en de temperatuur hoger dan 25 °C.